Panasonic

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（シーリングライト）

品番 LB56615M

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

■照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する
【照射物近接限度 30cm】
必ず守る



守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
必ず守る

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因になることがあります。
接触禁止

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

⚠警告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。
守らないと火災のおそれがあります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

●100V用60形ミニクリプトン電球(E17)も使用できます。

LB56615M-T4A2

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■**器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う**
取り付けに不備があると、火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。

■**交流100ボルトで使用する**
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■**器具の真下30cm以内にドア開閉範囲、家具などの可燃物が近づかない場所に取り付ける**
守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。

■**指定の場所に取り付ける**
この器具は天井取付専用器具です。
守らないと、火災・落下によるけがのおそれがあります。

禁止	・強度のない薄い天井面 ・傾斜した天井面

⚠注意

■**浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない**
この器具は非防水です。
守らないと、火災・感電の原因となることがあります。

■**温度の高くなるものの上に取り付けない**
レンジなど温度の高くなるものの上に取り付けると、
火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため電源を切ってから行ってください。

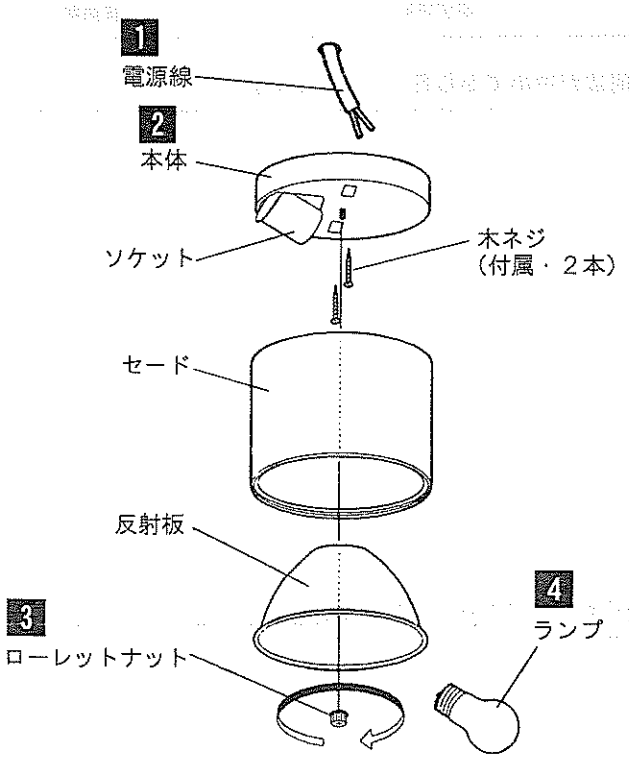

1 端子台に電源線を接続する

・送り容量は4A以下です。

⚠警告
電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

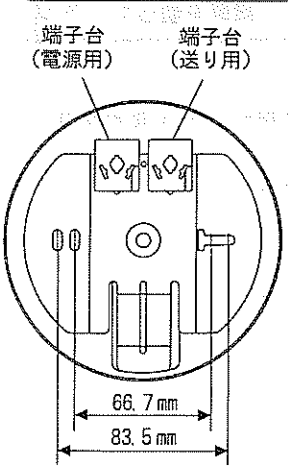

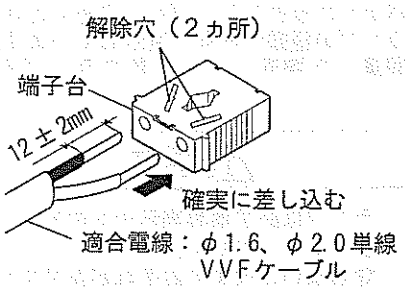

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

2 付属の木ネジ（2本）で本体を取り付ける

3 反射板にセードをのせ、ローレットナットを締め付ける

4 ソケットにランプを取り付ける

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LB56615M-T4B2